

PR-27系列專業網路監控錄放影機

- H.264 影像壓縮技術
- 人性化人機介面(GUI)設計與操作
- 即時錄影每秒張數 (480/100fps @ CIF)
- 透過網路可 IE/CMS/3G/iPhone/android/Windows 系統/黑莓機..
- 支援雙碼流
- 每一錄影頻道可獨立錄影功能設定
- 支援 預先警報 / 浮水印 / Bookmark search
- 支援日光節約功能與世界時間同步功能
- 支援HDD S.M.A.R.T 功能



16路專業網路監控錄放影機


產品規格



型號		PR-2716
影像輸入(NTSC/PAL)		BNC x 16
影像壓縮格式		H.264 / (Network Transmission: H.264)
螢幕影像輸出		Main / Spot / VGA Output
VGA 螢幕輸出		640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 1024 pixels
聲音輸入/輸出		1 CH Input / 1 CH Output
警報輸入/警報輸出		4 / 1
即時顯示	速度	480fps / 200fps
	VGA解析度	720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL)
	分割畫面顯示	1 / 4 / 9 / 16 / 子母畫面(PIP)
錄影功能	解析度(pixels)	NTSC:352 x 240 / 720x240 / 720x480, PAL:352 x 288 / 720x288 / 720x576
	影像品質等級	4 種等級
	模式	一般, 位移偵測, 警報, 時間排程, 緊急錄影
	錄影張數 NTSC	480fps CIF(352 x 240) 240fps 2CIF(720 x 240) 120fps D1(720x480)
回放影音功能	分割畫面顯示	1/4/9/16
	搜尋	可選擇日期, 時間, 事件 (位移, 警報), 攝影機, 最初影像, 最後影像等方式回放 / 時間軸滑鼠點選回放
	速度	正常, 快轉 & 倒轉 (1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x), Frame to Frame, 停止
	回放操作	可使用遠端軟體/IE瀏覽器/主機前方面板/遙控器/滑鼠 等方式回放影音記錄)
硬碟儲存設備		可內置 2台SATAII規格硬碟, 主機硬碟總容量可達4000GB (4TB) / 具備硬碟溫度偵測及警報功能
備份設備		USB隨身碟, CDR或DVD光碟機燒錄 (選配), 外接硬碟, 透過遠端網路備份
網路界面		遠端軟體 / IE瀏覽器 / 3G手機或PDA 網路連線監看功能(支援iPhone/Windows Mobile系統/黑莓機..)
PTZ控制		支援Pelco-D, Pelco-P, Lilin及其他多種通訊協定
遠端警報通知		透過Email 通報狀態 或 警報觸發後透過網路通知遠端電腦
網路連線功能		PPPoE, TCP/IP, DHCP, SMTP, DDNS
電源輸入		DC12V x 5A
額外配件裝置		內附紅外線遙控器, 滑鼠



1. DVD燒錄器 (選配)
2. 指示燈 (電源, 錄影, 網路)
3. 遙控器紅外線感應
4. 電源開關
5. USB插槽
6. 方向控制鍵 (上/下/左/右)
7. 確認鍵 (Enter Key)
8. 功能鍵
9. 飛梭 (快速前進/快速後退)

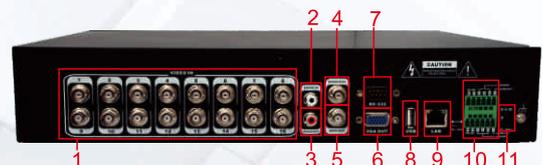

1. 影像輸入, BNC x 8
2. 聲音輸入
3. 聲音輸出
4. 影像輸出, BNC x 1
5. 輪跳影像輸出, BNC x 1
6. 影像輸出, VGA x 1
7. RS-232
8. USB 插槽
9. LAN/Ethernet(網路)
10. RS485/Sensor/警報
11. 電源輸入: DC12V/5A

* Specification is subject to change without prior notice. *