

22" Quad Wide Screen LCD Monitor




- 內建畫面分割處理器
- 3D Comb-filter & 3D De-interlace
- HDMI & VGA 輸入
- 影像由VGA & BNC 連接做輸入與輸出
- 4組警報輸入
- 工業級耐用外殼
- OSD 調整與控制
- 高解析度與寬視角
- 內建高解析喇叭



ADM-22MQ

Rear Panel of ADM-22MQ

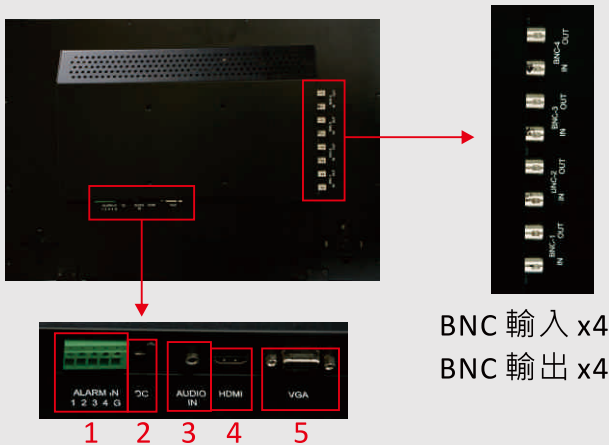

1. 警報輸入 x 4
2. 電源輸入: DC12V
3. 聲音輸入
4. HDMI 輸入
5. VGA 輸入



螢幕背板一體成型基座轉環
能夠讓螢幕上'下調整使
達到使用者觀看最佳視角

型號	ADM-22MQ
解析度 (max.)	1680x1050
顯示顏色	16.7M
亮度	500 cd/m ²
對比度	1000:1
反應時間	5ms
顯示比例	16:10
視角	H: 170° / V: 170°
輸入/輸出	BNC x 4, VGA x 1, HDMI x 1, Audio x 1 / BNC x 4
功能	子母畫面, 警報彈出
電源輸入	DC12V
電源消耗功率	5A (max.)
工作溫度	0°C to +40°C (32°F to +104°F)
濕度	Max 82%
尺寸	525(W) x 400 (L) x 196 (D) mm
重量	8.2kg
OSD	
控制按鍵	源頭, 上, 下, +/-, 選單 電源
顏色調整	對比度, 亮度, 顏色, 銳利度, 色溫., 背光, NR, Zoom mode
聲音調整	高音, 低音, 平衡, 聲音模式, 環繞模式
螢幕調整	水平位置, 垂直位置, 銳利度, Phase, 時間
OSD 選單	語言, OSD 計時, 半透明, OSD 水平位置, OSD垂直位置