





ASP-3020

產品特點

- 30X 倍光學自動對焦自動放大鏡頭(3.43 ~ 85.7mm)
- 水平520條超高解析度
- 手動 / 自動光圈控制
- 動態隱私區域遮罩
- 預設背景環境
- 360° 連續旋轉無角度限制
- 可預設128個預設點
- RS - 485 控制介面
- 支援iPhone及Android手機

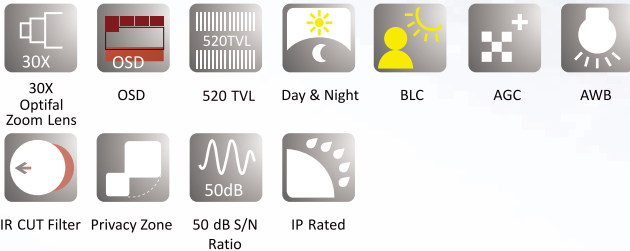

Install

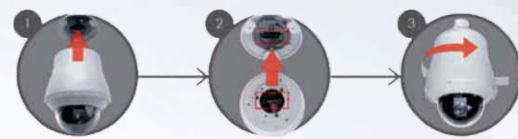

Bracket



網路型攝影機

25 倍室外網路型超高解析度日夜兩用高速球攝影機

規格	型號	ASP-3020
	系統	NTSC
	排程設定	警報輸出/自動模式/日光節約
	消耗功率	25 watts(電熱器啟動)
	攝像元件	Sony 1/4" Exiview HAD CCD
	有效畫數	811(H)X508(V)
	掃瞄系統	2:1 交錯式掃瞄
	水平/垂直同步頻率	15.734KHz (H), 59.94KHz (V)
	同步方式	內同步
	影像輸出	CVBS 1.0 Vp-p / 75Ω BNC
	水平解析度	彩色 : 540 TV Lines, 黑白 : 580 TV Lines
	信號雜信比	More Than 50 dB (AGC : Off)
	最低照度	彩色: 0.1 Lux at F1.6, 0 Lux
	防水等級	Ip66
	工作溫度	-10 C ~ +50 C (14 F ~ 122° F)
工作濕度	0% ~ 90%	
尺寸	326mm(H)* 210mm(D)	
重量	3.4Kg	
電熱器控制	啟動: 15°C 關閉: 25°C	
風扇控制	啟動: 35°C 關閉: 25°C	
迴轉台	水平迴轉角度	360°
	水平迴轉模式	手動, 自動, 手動位置, 自動位置
	水平迴轉速度	手動 0.15°/s ~ 120°/s 8 段, 預設 .1°/s ~ 255°/s 16 段 警報觸發速度 360/s
	垂直迴轉角度	-6° ~ 96°
	垂直迴轉模式	手動, 自動, 手動位置, 自動位置
鏡頭	垂直迴轉速度	手動 0.15°/s ~ 120°/s 8 段, 預設 .1°/s ~ 255°/s 16 段 警報觸發速度 360/s
	縮放倍數	30倍光學縮放
	焦距	3.43 mm ~ 102.9mm
	最低孔徑比	1 : 1.6 (廣角) ~ 4.1 (遠望)
	最近對焦距離	1.5 m (遠望)
主要功能	鏡頭光圈F值	F/1.6 ~ F/360
	可視角度	廣角: 57.8°(水平)43.7°(垂直)/(遠望): 2.10°(水平)1.53°(垂直)
	通訊介面	RS-485 Half-Duplex
	控制介面	迴轉/縮放/對焦/光圈/128 個預設點/起始位置
	螢幕顯示	開/關(中英文名稱/縮放倍數/時間日期/迴轉角度)
	縮放數目	0 ~ 7 段數 [第7 段 3.5秒(遠望至廣角) 在手動模式]
	對焦速度	慢/中/快(最快2秒,手動)
	自動對焦	自動/縮放觸發/間隔觸發
	光圈	(彩色)/ 夜間(黑白)/ 自動(濾片切換)/ 排程
	紅外線濾片	有
	密碼鎖定	功能設定
	自動快門速度	自動 / 手動(1/60 ~ 1/100,000 sec)
	背光補償速度	On / Off Selectable
	白平衡	ATW / PUSH/MWB Selectable
	自動增益控制	0 ~ 36dB Selectable
自動模式	Off / AUTO / SEQ / TOUR / PATROL (STOP / PLAY / LEARN)	
遮罩區	On / Off (最多可設定8區))	
鏡射效果	On / Off Selectable	
負片效果	On / Off Selectable	
警報功能	6個警報輸入(NC/NO) / 1個警報輸出(NC/NO)	
輸入電壓	AC 100V- AC 240V	